


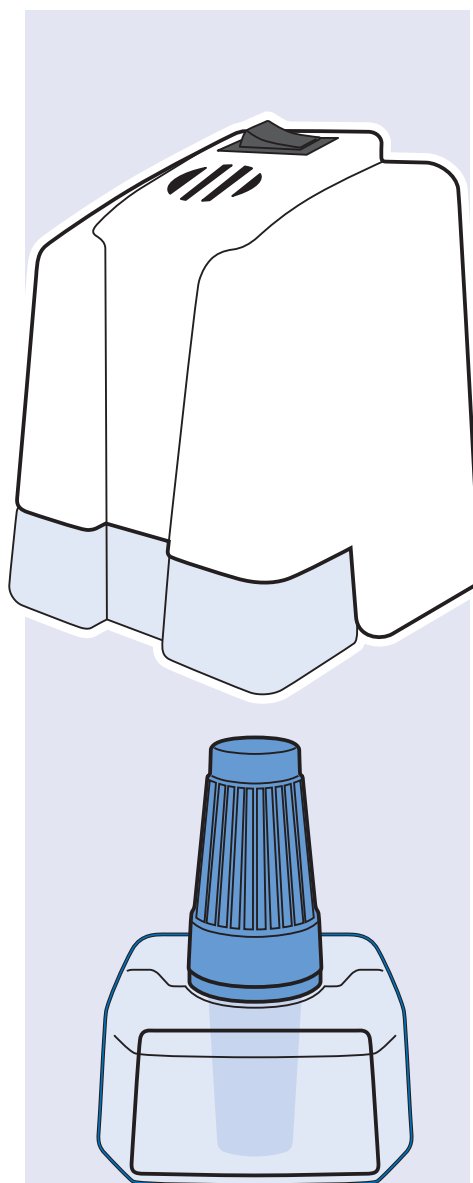

Acabados: Blanco marfil y Madera.
Colors: Ivory white and Wood.

Antirrobo: En todas las versiones.
Antitheft: In all.

Ambielectric Plus es un **sistema novedoso** para la ambientación de estancias de medias y grandes dimensiones.

Su **sistema patentado** de evaporación por calor, emite al ambiente un agradable perfume de forma constante y homogénea creando una sensación de bienestar y confort.

Limpio. **Ambielectric Plus** no contamina ni mancha ningún tipo de superficie.

Económico y de gran cobertura. Un recambio de **Ambielectric Plus** puede perfumar una estancia de hasta 375 m³ durante 30 días funcionando las 24 horas del día, gracias a su innovador sistema de transmisión de calor de forma regulada y uniforme.

Ambielectric Plus is an **innovative system** that operates through evaporation with heat, consistently it releases a fragrance in the air and creates a pleasant feeling and a sense of well-being.

It is **clean** as it does not stain any surfaces nor does it pollute.

It is **economical** and it covers a **great range** - it lasts 30 days, 24 hours a day with a range of 375 m³ per device.



Ambielectric es un sistema patentado. Ambielectric is a patented system.

Es el sistema de ambientación definitivo. **Idoneo** para todo tipos de estancias y negocios.

Disponible para su colocación directa al enchufe o mediante cable de conexión de red y ambos equipados con un práctico **sistema antirrobo**, recomendado para habitaciones de hotel y aseos públicos.

Ambielectric Plus es el futuro de la ambientación.

It can be easily installed in any type of room, office, business or at home.

As this device works with electric power, it releases a pleasant and consistent controlled evaporation. The low power consumption (2.8 W) reduces the running costs compared to battery-operated systems.

Ambielectric Plus is the future of air freshening.



AMB 110



AMB 110




AMB 120



AMB 120

VERSIÓN - VERSION	AMB 110 / 111	AMB 120 / 121
Material - Material	Plástico pp - PP Plastic	Plástico pp - PP Plastic
Tensión - Voltage	110-125 ó 220 V - 230 V	24, 110-125 ó 220 V - 230 V
Frecuencia - Frequency	50/60 Hz - 50 Hz	50/60 Hz - 50 Hz
Consumo - Consumption	2,8 W - 2,8 W	2,8 W - 2,8 W
Control -Control	Interruptor - Switch	Interruptor - Switch
Conexión - Connection	Directa a la red - Plug-in	Con cable de red - With line cord
Peso sin recambio -Weight without refill	104 grs. - 104 g.	167 grs. - 167 g .
Cobertura - Range	375 m ³ - 375 m ³	375 m ³ - 375 m ³
Duración del recambio	30 días las 24 horas en continuo	30 días las 24 horas en continuo
Refill life	30 days, 24 hours on	30 days, 24 hours on

SEGURIDAD - SAFETY	AMB 110 / 111	AMB 120 / 121
Aislamiento - Insulation	Clase II	Clase II
Normas - Standard	EN 60335-1	EN 60335-1

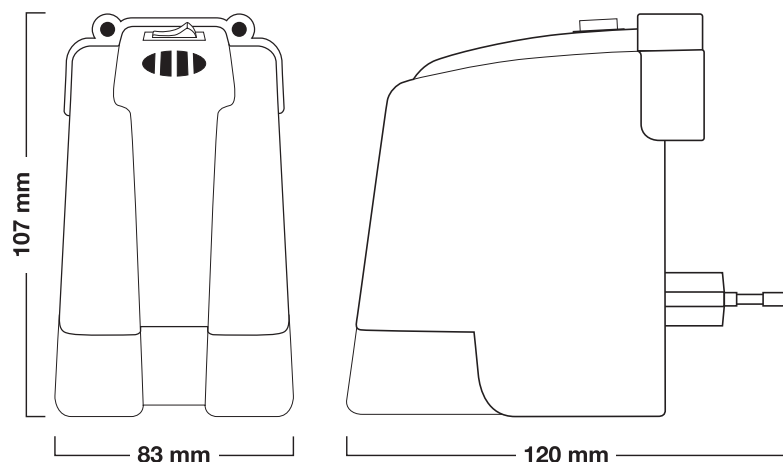AMB 110 / 111 (Antirrobo - Antithief)

AMB 120 / 121 (Antirrobo - Antithief)
